

floorfixx smart


made in Holland by estillon

Storage & Climatisation instructions


Opslag en acclimatiserings-instructies

Lagerung und Akklimatisierungsvorschrift


Instructions de stockage et acclimation

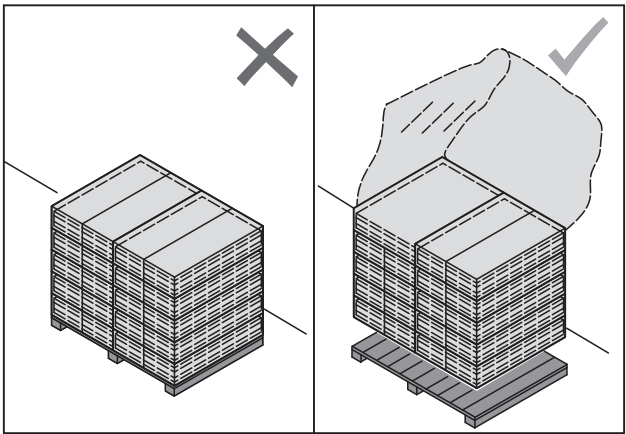


Remove plastic wrapping from pallet

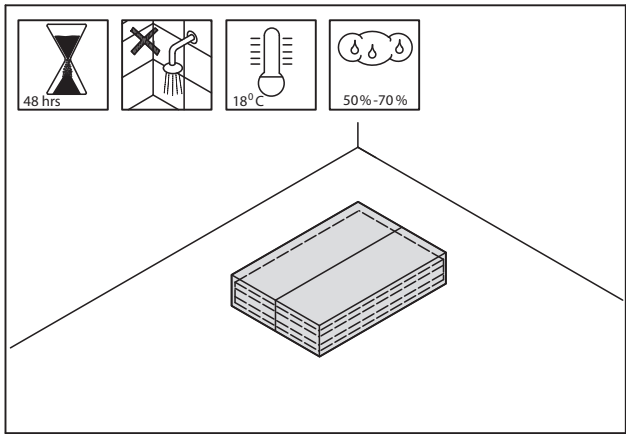

Acclimatisate each pack in its own packing

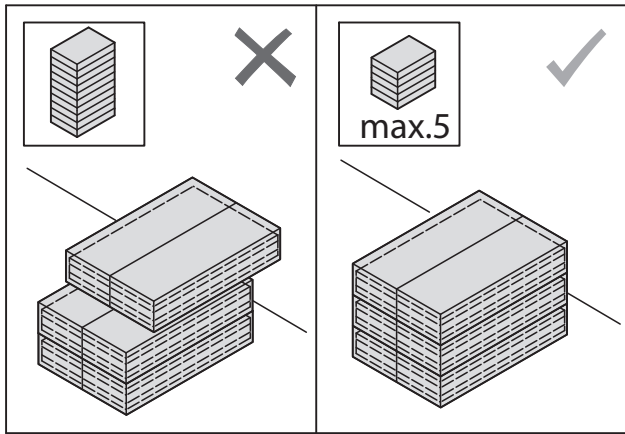

Stack Evenly

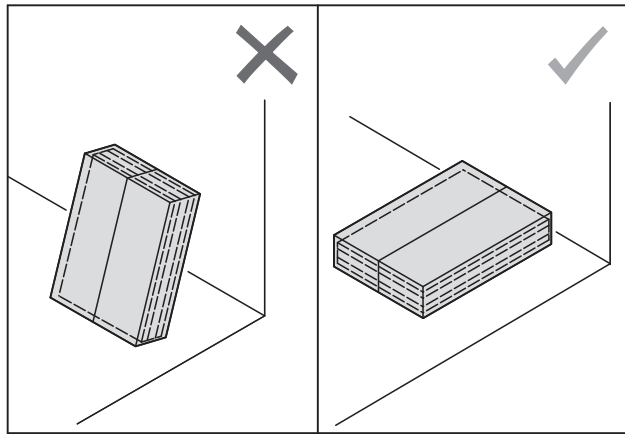


Store Flat

Pre-installation Subfloor preparations





Vloer voorbereiding voorafgaand aan de installatie

Bodenvorbereitung vor der Verlegung

Préparation de sol avant la pose



(160mu)

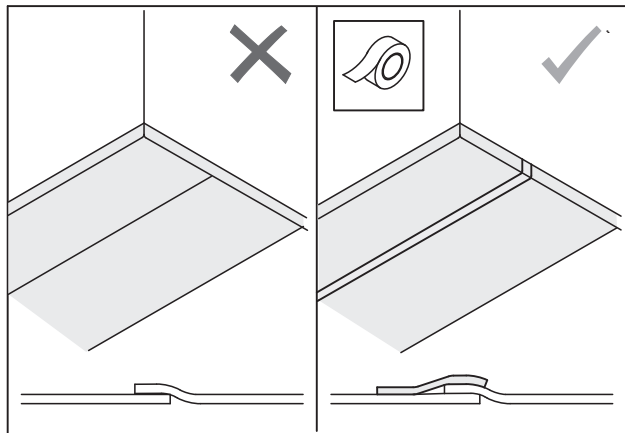
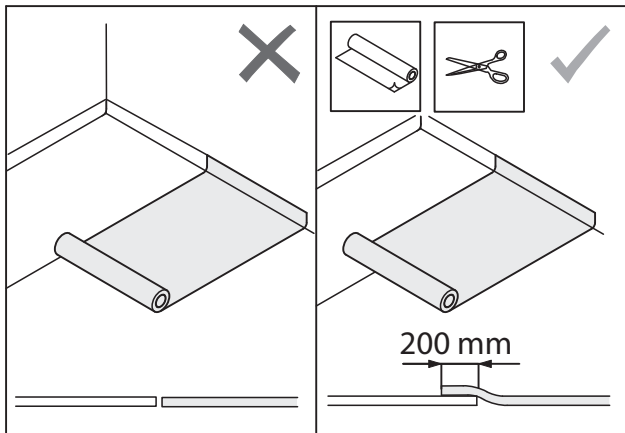
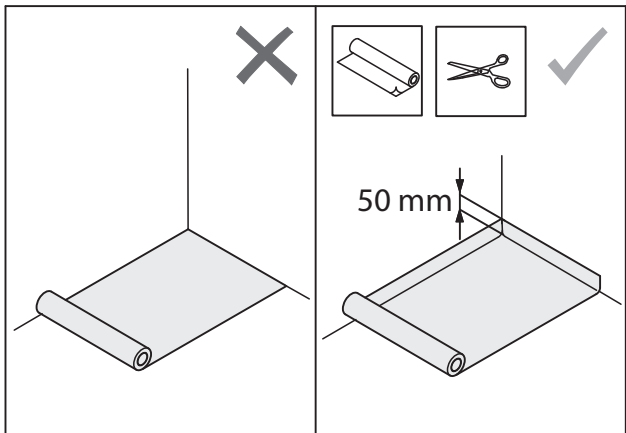
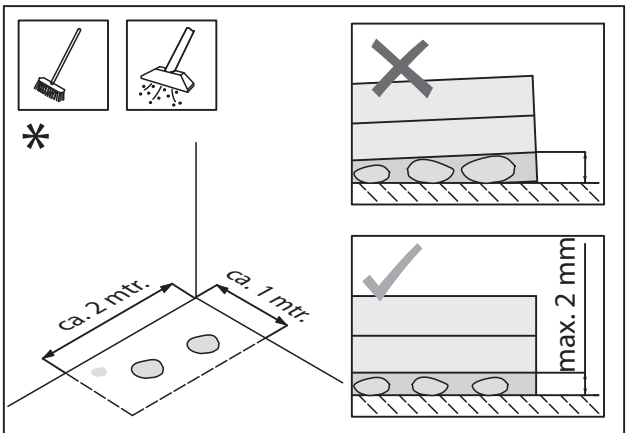


Installation

















Installatie

Verlegung

La pose

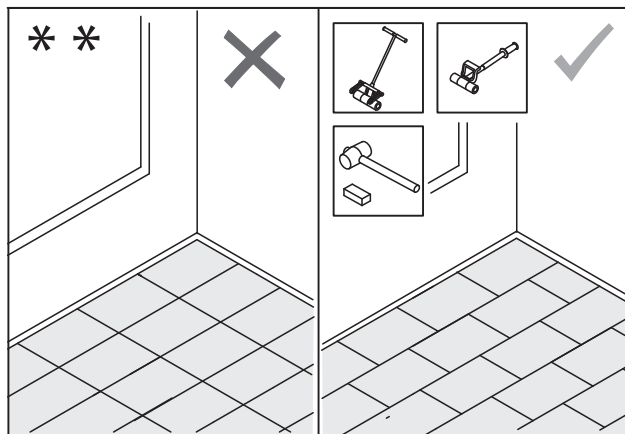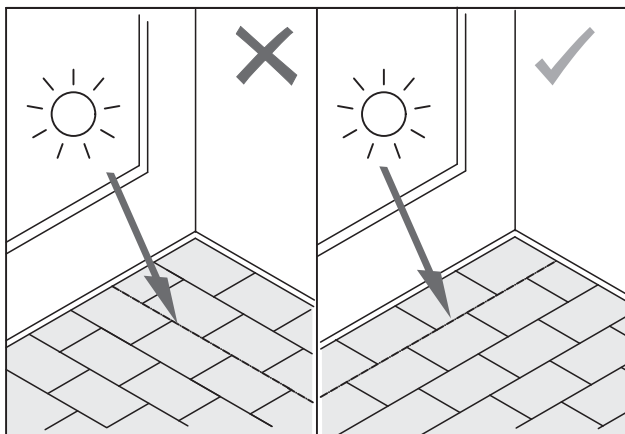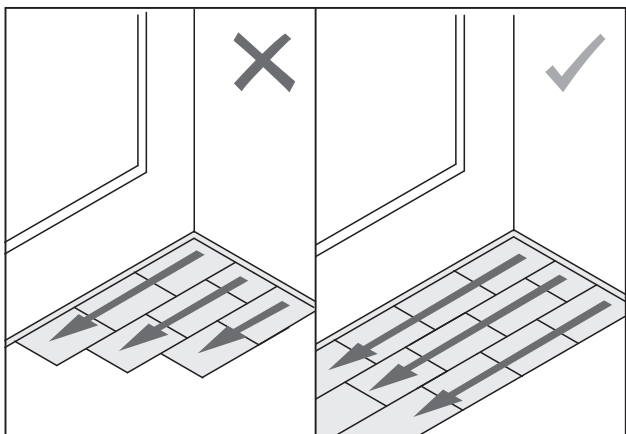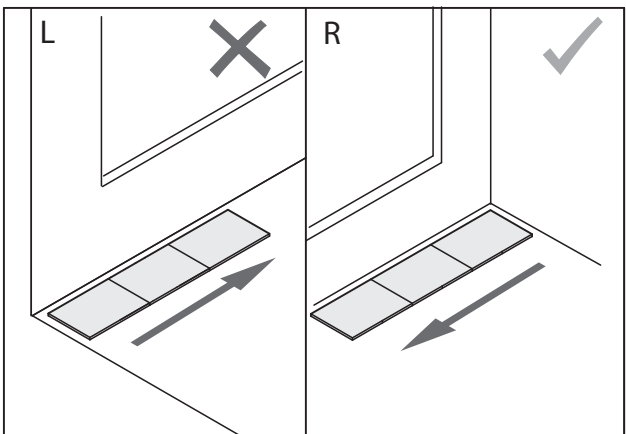

Floorfixx smart Stripes

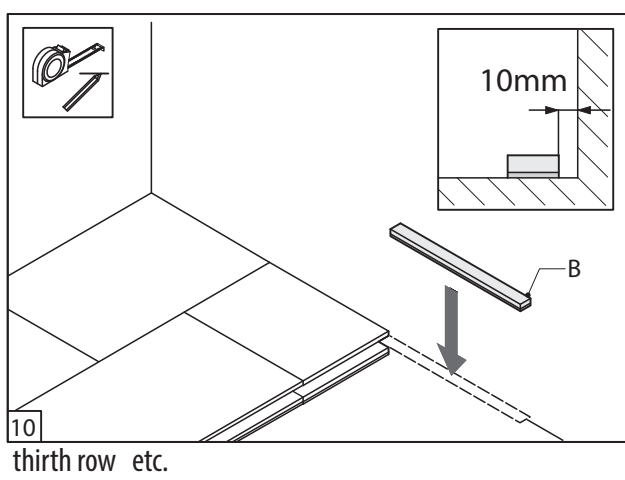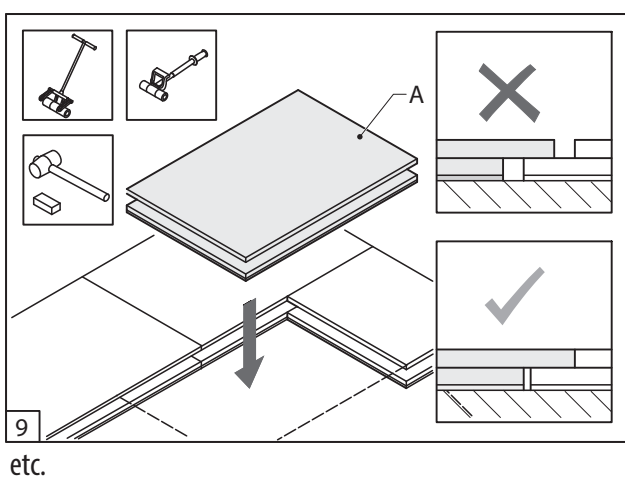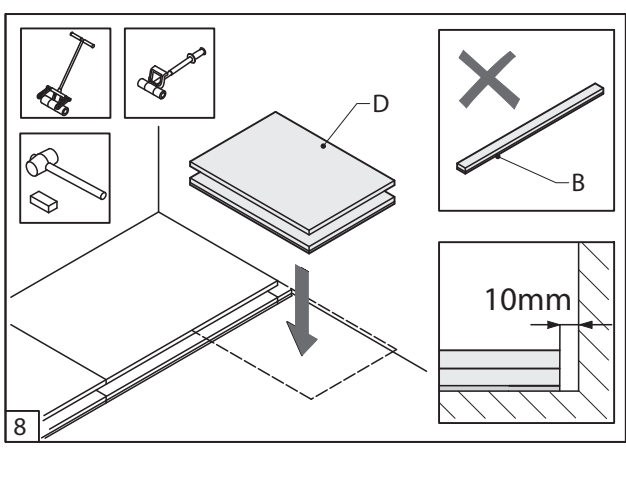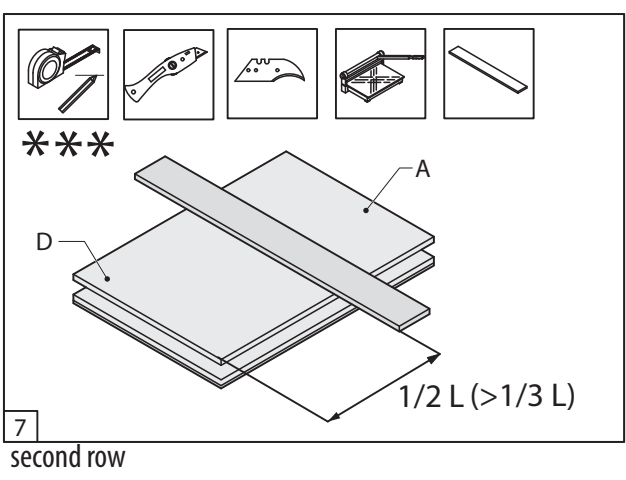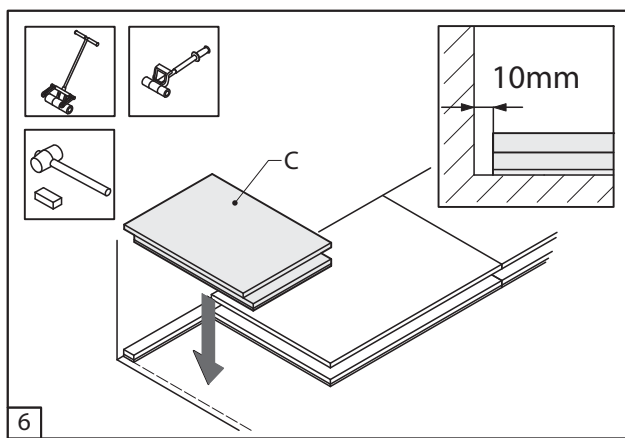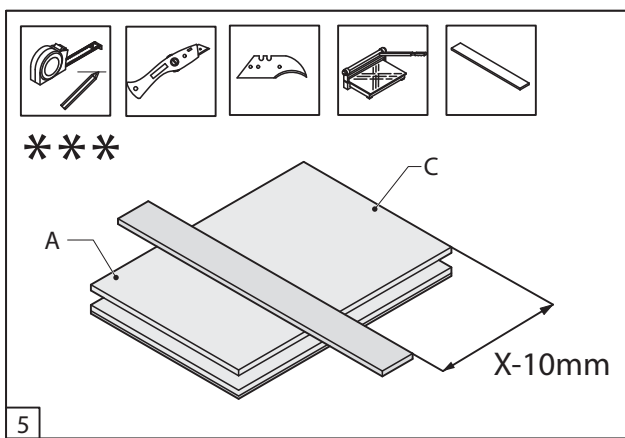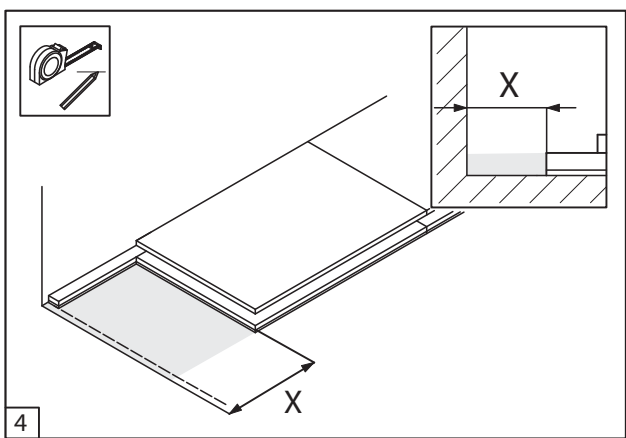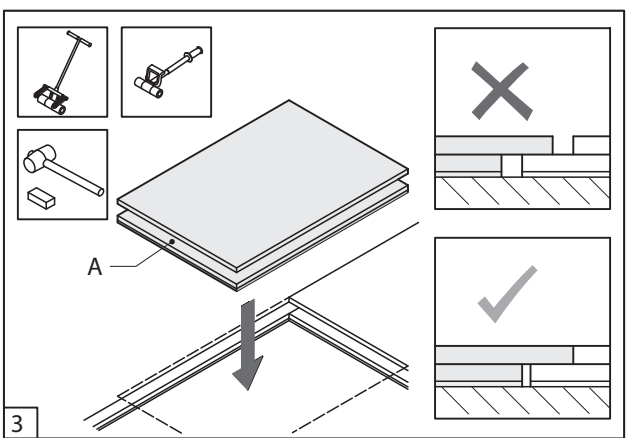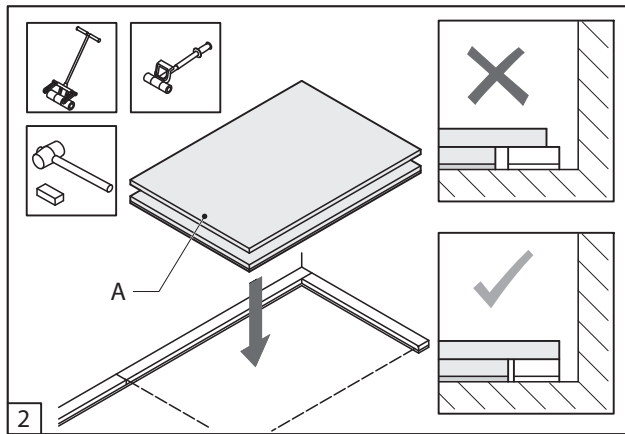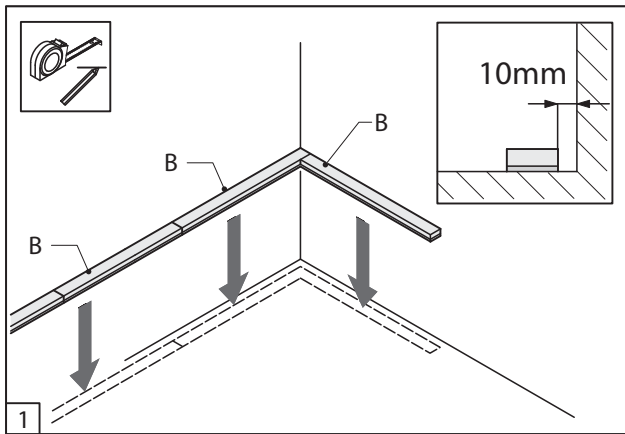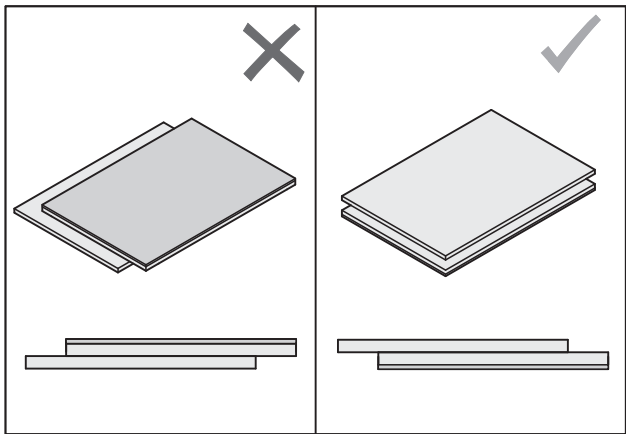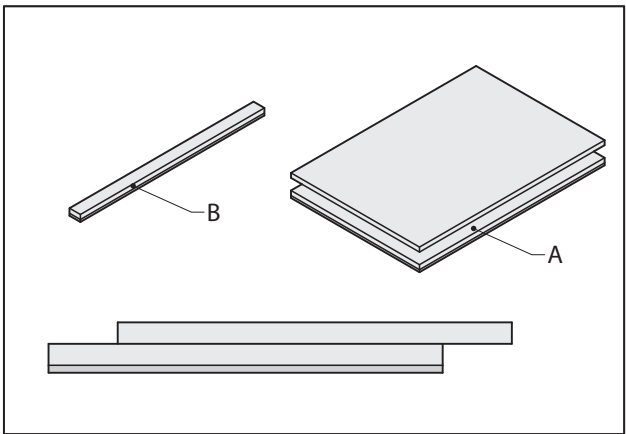


Floorcovering Installation advise





Vloerbekleding Installatie advies

Verlegeanzeige Bodenbelag

Conseil de pose du revêtement



TKB A1 and TKB A2

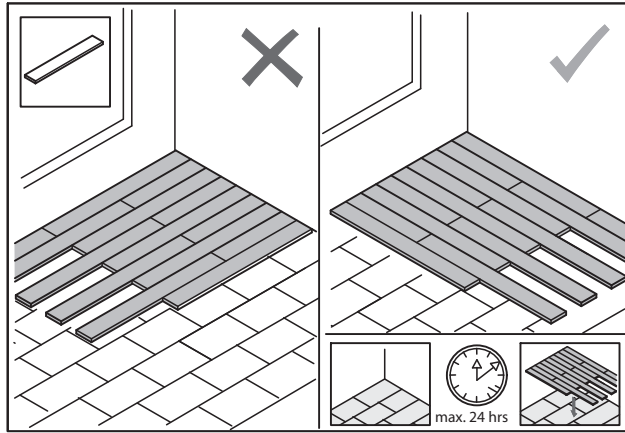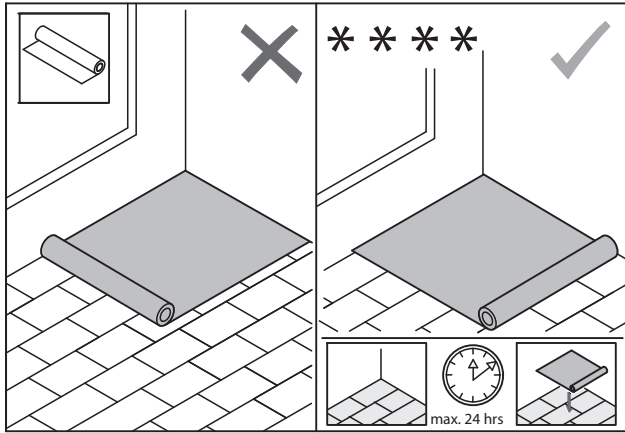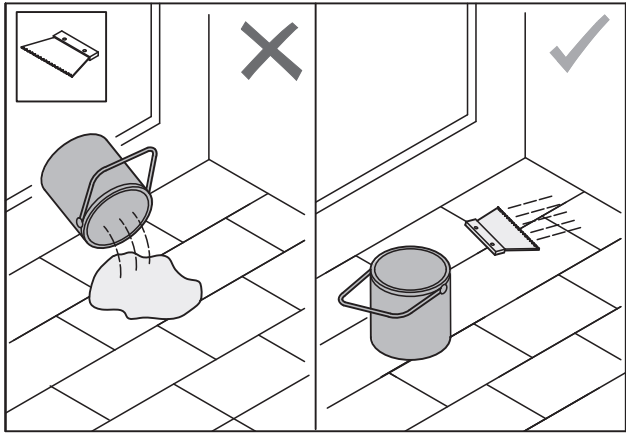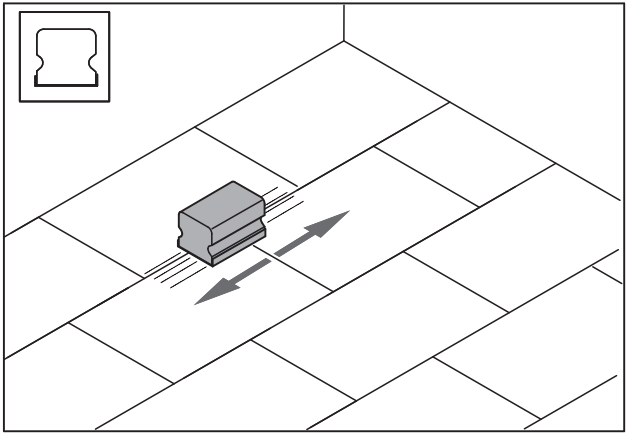

Additional conditions

Aanvullende voorwaarden

Zusätzliche Hinweise

Instructions supplémentaire



* The Floorfixx smart subfloor levels maximum 2 mm of unevenness at a length of two linear meters or yards.

** In case of installation of several areas, install every area separately.

*** Scratch with a knife along the straight edge (board). Cut the board the second time as much as possible.

**** With surfaces over 10 mtr length and/or width, make a dilatation joint in both Floorfixx smart and the floorcovering.

EN

* De Floorfixx smart egaliseert maximaal een hoogte van 2 mm over twee strekkende meters.

** Bij installatie van meerdere ruimtes, iedere ruimte afzonderlijk installeren.

*** Kras met de punt van het mes langs de rij (plaat). Snij de 2e keer met het mes de plaat zover mogelijk door.

**** Bij een oppervlak van 10 mtr lengte en/of breedte, dient een dilatatievoeg aangelegd te worden zowel in de Floorfixx smart als in de vloerbekleding.

NL

* Floorfixx smart egalisiert maximal 2 mm Unebenheiten über eine Distanz von 2 lfm.

** Bei Verlegung von mehrere Räumen, jedes Raum separat verlegen.

*** Kratzen Sie mit einem Messer den Stahllineal (oder Bodenplatte) entlang. Das 2. Mal die Platte so weit möglich durchschneiden.

**** Bei Flächen von 10 mtr. lang und/oder breit soll eine Dehnungsfuge gemacht werden in Floorfixx smart und im Bodenbelag.

DE

* Le Floorfixx smart égalise max. 2 mm sur une distance de 2 mtr. lin.

** En cas de pose de plusieurs espaces, poser chaque espace séparément.

*** Gravez le panneau le long une règle (ou un autre panneau) avec un couteau. La 2-ème fois couper le panneau.

**** En cas de surfaces de 10 mtr. de longueur ou largeur, faire un joint de dilatation dans le Floorfixx smart et dans le revêtement.

FR