

A moulded quality high-density flexible polyurethane

Een kwalitatieve flexibele polyurethaan van hoge densiteit

Un polyuréthane flexible moulé de haute densité

Ein hochwertiger, hochdichter flexibler Polyurethanschaum

MSDS 04/2026 EN/NL/FR/DE


MADE IN EU

Product range

Productgamma

Gamme de produits

Produktreihe

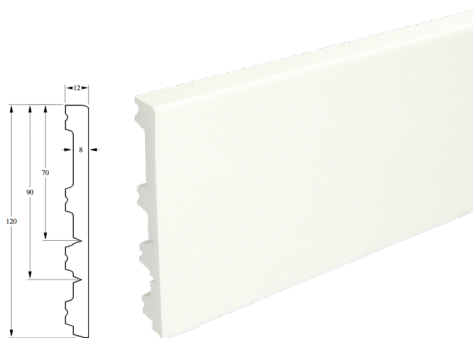

flexible modern skirting board

Flexibele moderne plint
Plinthe moderne et flexible
Flexible, moderne Sockelleiste

16044


120/90/70 x 12 cm

2 m

EAN 8718074160446

white

wit
blanc
weiss

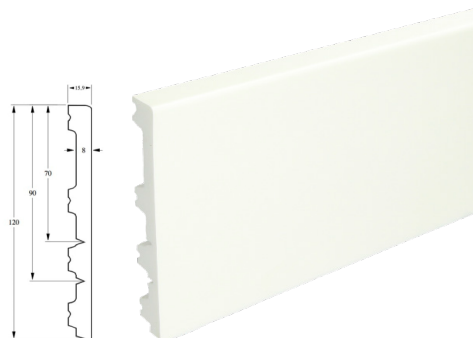

flexible modern skirting board

Flexibele moderne plint
Plinthe moderne et flexible
Flexible, moderne Sockelleiste

16045

120/90/70 x 15 cm

2 m

EAN 8718074160453

white

wit
blanc
weiss

Product advantages

Productvoordelen

Avantages produits

Produktvorteile



Flexible material for bending in various directions, for creative applications

Flexibel materiaal voor buiging in diverse richtingen, voor creatieve toepassingen
Matériau flexible pouvant être plié dans différentes directions, pour des applications créatives
Flexibles Material zum Biegen in verschiedene Richtungen, für kreative Anwendungen



Only interior use

Voor binnengebruik
Pose à l'intérieur
Nur für Innenräume



Knock resistant

Schokbestendig
Résistant aux chocs
Stoßfest



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren



Can be sanded

Schuurbaar
Peut être poncé
Schleifbar



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit




Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting

Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig

Pliability
Buigbaarheid
Malléabilité
Biegsamkeit



See the overview with the ways in which the mouldings can be bent and the minimal radius possible
Bekijk de manieren waarop de lijsten gebogen kunnen worden en de minimaal mogelijke radius
Voir les façons dont les cadres peuvent être pliés et le rayon minimum possible
Dies sind die Möglichkeiten, wie die Profile gebogen werden können sowie der minimal mögliche Radius



Flex Radius	R min (cm)
16044	30
16045	40

Characteristics
Karakteristieken
Caracteristiques
Eigenschaften



Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting
Producten met grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf. Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig



Dimensionally stable when correctly installed using polymer or acrylic mounting adhesive
Dimensioneel stabiel bij correcte installatie met polymeer- of acryl montagelijm.
Stabilité dimensionnelle garantie en cas d'installation correcte à l'aide d'une colle de montage polymère ou acrylique.
Formstabil bei korrekter Verlegung mit Polymer- oder Acryl-Montagekleber.



Integrated V-fix for easy glueing
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Klebefuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag



Heat resistance: max. 65°C | 149°F
Warmtebestendigheid: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: max. 65°C



Acoustically neutral
Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral

Technical info
Technische info
Informations techniques
Technische Informationen



Composition: flexible Polyurethane
Samenstelling: flexibele Polyurethaan
Composition: Polyuréthane flexible
Inhaltsstoff: Weiches Polyurethan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelasting: 0 (FCKW-vrij)



Hardness: > 45 shore A
Hardheid: > 45 shore A
Dureté: > 45 shore A
Härte: > 45 shore A




Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyaniden en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd



Density: ±300 kg/m³
Densiteit: ±300 kg/m³
Densité: ±300 kg/m³
Dichte: ±300 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%



Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).
Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Purotouch®: A+ VOC 0%

Paint
Verf
Peinture
Farbe



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. PPC is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. PPC is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. PPC n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. PPC übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Storage and installation conditions

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden
Conditions d'installation et de stockage
Lager- und Installationsbedingungen

